

## EASY DRIVE D+2

Die neue Dimension eines Doppelantriebssystems – Qualität bei optimaler Effizienz. Mit EASY DRIVE D hat DEWERT ein Doppelantriebssystem entwickelt, das höchste internationale Normen erfüllt, gleichzeitig ökonomisch und ökologisch den Marktanforderungen entspricht. Ausgestattet mit modernsten Komponenten reagiert das System schneller und direkter, arbeitet sicher und ist bei geringer Stand-by-Stromaufnahme deutlich wirtschaftlicher als andere Systeme. Kurz gesagt bedeutet EASY DRIVE D – Leistung ohne Abstriche!



### IPROXX 2

#### Erstfehlersicherer Handschalter

Steuerung	Relaissteuerung
Anzeige	Kombinierte Power-On-/ Ladezustandsanzeige
Schutzart	IPx6
Tasten	max. 11
Ausstattung	Mechanische oder programmierbare mehrstufige Sperrfunktion, FURNIBUS Schnittstelle



### PD 14 Steckernetzteil


Ausgangsspannung	29 V DC
Ausgangsleistung	max. 4 A
Sicherheitsmerkmale	NTC-Temperatursensor, Primärsicherung, Überlastschutz, Weitbereichsspannungseingang 100-240 V AC
Zuleitung	Euro-Flachstecker, Konturenstecker oder UK-Stecker, Überstromabschaltung, kurzschlussicherer Ausgang

### MEGAMAT 2 EASY

#### Höhenverstellung

Verstelllast	1500 N Druck/Zug*
Hublänge	max. 425 mm
Einbaumaß	min. 163 mm + Hub
Geschwindigkeit	max. 28 mm/s

\*andere Versionen auf Anfrage

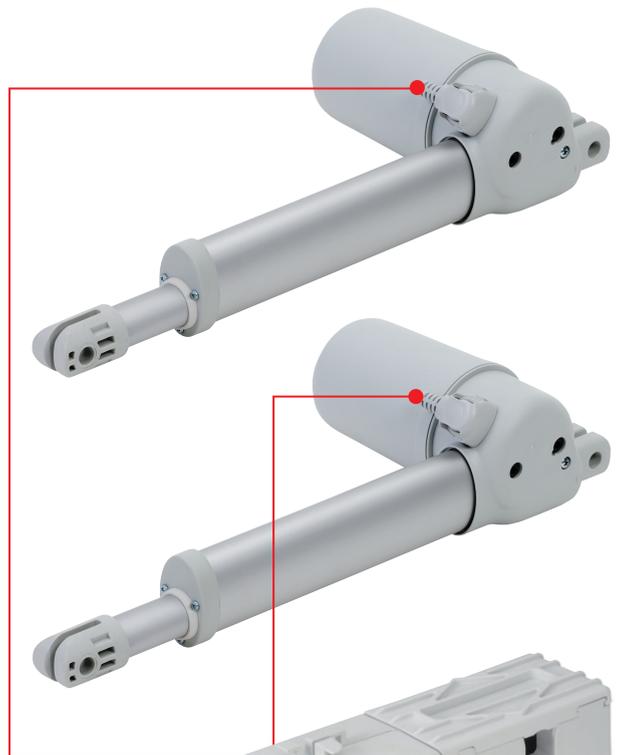

### DUOMAT 3

#### Rücken- und Beinteilverstellung

Verstelllast	3500 N Druck
Geschwindigkeit	4,5 mm/s
Batterie	1 x 9 V
Stand-by	0,5 W
Einbaumaß	581 mm
Hub	69/87 mm