


## EASY DRIVE S+4

Die neue Dimension eines Einzeltriebssystems – Qualität bei optimaler Effizienz. Mit EASY DRIVE S hat DEWERT ein Einzeltriebssystem entwickelt, das höchste internationale Normen erfüllt, gleichzeitig ökonomisch und ökologisch den Marktanforderungen entspricht. Ausgestattet mit modernsten Komponenten reagiert das System schneller und direkter, arbeitet sicher und ist bei geringer Stand-by-Stromaufnahme deutlich wirtschaftlicher als andere Systeme. Kurz gesagt bedeutet EASY DRIVE S – Leistung ohne Abstriche!

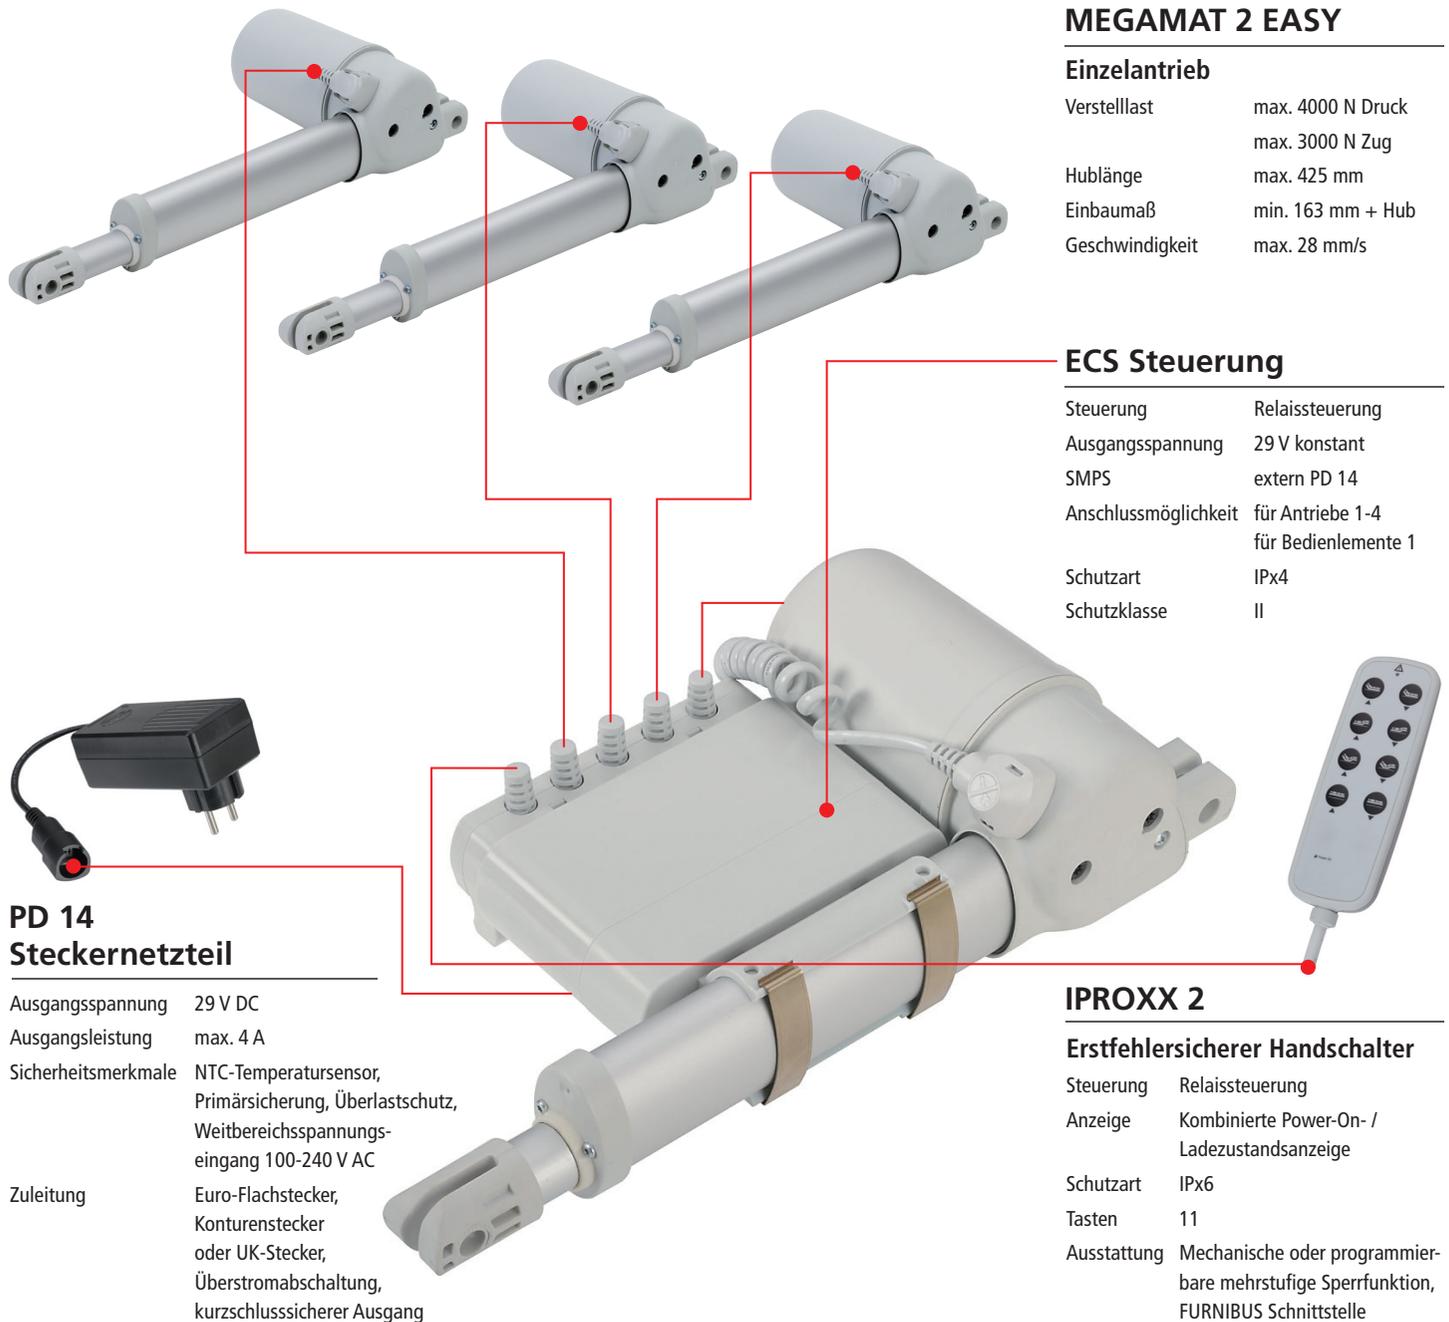

### MEGAMAT 2 EASY

#### Einzelantrieb

Verstelllast	max. 4000 N Druck max. 3000 N Zug
Hublänge	max. 425 mm
Einbaumaß	min. 163 mm + Hub
Geschwindigkeit	max. 28 mm/s

#### ECS Steuerung

Steuerung	Relaissteuerung
Ausgangsspannung	29 V konstant
SMPS	extern PD 14
Anschlussmöglichkeit	für Antriebe 1-4 für Bedienelemente 1
Schutzart	IPx4
Schutzklasse	II

#### PD 14 Steckernetzteil

Ausgangsspannung	29 V DC
Ausgangsleistung	max. 4 A
Sicherheitsmerkmale	NTC-Tempersensor, Primärsicherung, Überlastschutz, Weitbereichsspannungseingang 100-240 V AC
Zuleitung	Euro-Flachstecker, Konturenstecker oder UK-Stecker, Überstromabschaltung, kurzschlussicherer Ausgang

### IPROXX 2

#### Erstfehlersicherer Handschalter

Steuerung	Relaissteuerung
Anzeige	Kombinierte Power-On- / Ladezustandsanzeige
Schutzart	IPx6
Tasten	11
Ausstattung	Mechanische oder programmierbare mehrstufige Sperrfunktion, FURNIBUS Schnittstelle