



Ventajas para el cliente

- Actuador doble especialmente potente
- Alta estabilidad mecánica
- Numerosos detalles de equipamientos opcionales y opciones
- Uso eficiente
- Fuente conmutada integrada
- Ajuste del respaldo independientemente de la red eléctrica mediante batería de 9 V
- Directiva Ecodesign (consumo eléctrico en reposo)
- Desconexión electrónica en caso de sobrecarga
- Cable de alimentación enchufable

Standard configurations

Datos generales

Carga de ajuste por lado máx.	5500 N
Par máx.	396 Nm
Velocidad de desplazamiento a 5500 N	3,8 mm/s
Longitud de elevación de la parte de la espalda	69 / 74 / 87 mm
Longitud de elevación de la parte de las piernas	69 / 74 / 87 mm
Medida de montaje, longitud	708 mm
Medida de montaje, altura	105 mm
Medida de montaje, distancia entre ejes	581 +- 1 mm
Medida de montaje, diámetro del eje	25 mm
Tiempo de funcionamiento	2/18 min
Tiempo de funcionamiento	10 %
Ciclos de conmutación máx./min	5/min
Grado de protección	IP20
Clase de protección	II
Humedad relativa del aire	20-95 %
Temperatura ambiente	de 0 a +40 °C
Conexión de red	230-240 V/AC
Seguridad	desconexión electrónica en caso de sobrecarga
Caja de control	Directo / integrado RF/BT
Tensión del motor	24 VCC
Motor	sin mantenimiento

Componentes

Desconexión final	microinterruptor
Color de la carcasa	negro RAL 9005

Posibilidades de conexión


Componentes	<ul style="list-style-type: none">- Mando con cable- Radiocontrol enchufable (2,4 GHz bidireccional)- Control enchufable por Bluetooth® para iOS y Android- Control enchufable (HE150) con radio, Bluetooth®, memo, masaje, puerto MFP)
-------------	--

OKIMAT 4 IPSe



A Phoenix Mecano Brand

Page 3/3 - stand of 07/2020

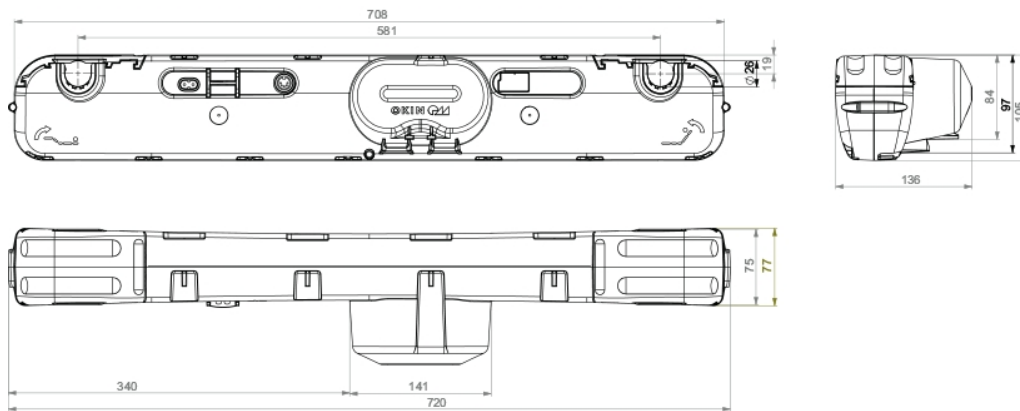

Note: Responsibility for OKIN products when used for specific applications and for adherence to the appropriate guidelines, standards and laws is borne by the manufacturer of the complete system into which OKIN products are fitted. We accept no liability for the correctness.

DewertOkin GmbH • Weststraße 1 • 32278 Kirchlengern
Phone: +49 (0)52 23 / 9 79 -0 • Fax: +49 (0)52 23 / 7 51 82 • Email: info@okin.de • Internet: <http://www.okin.de>